


Motor 651 im Typ 636, 639

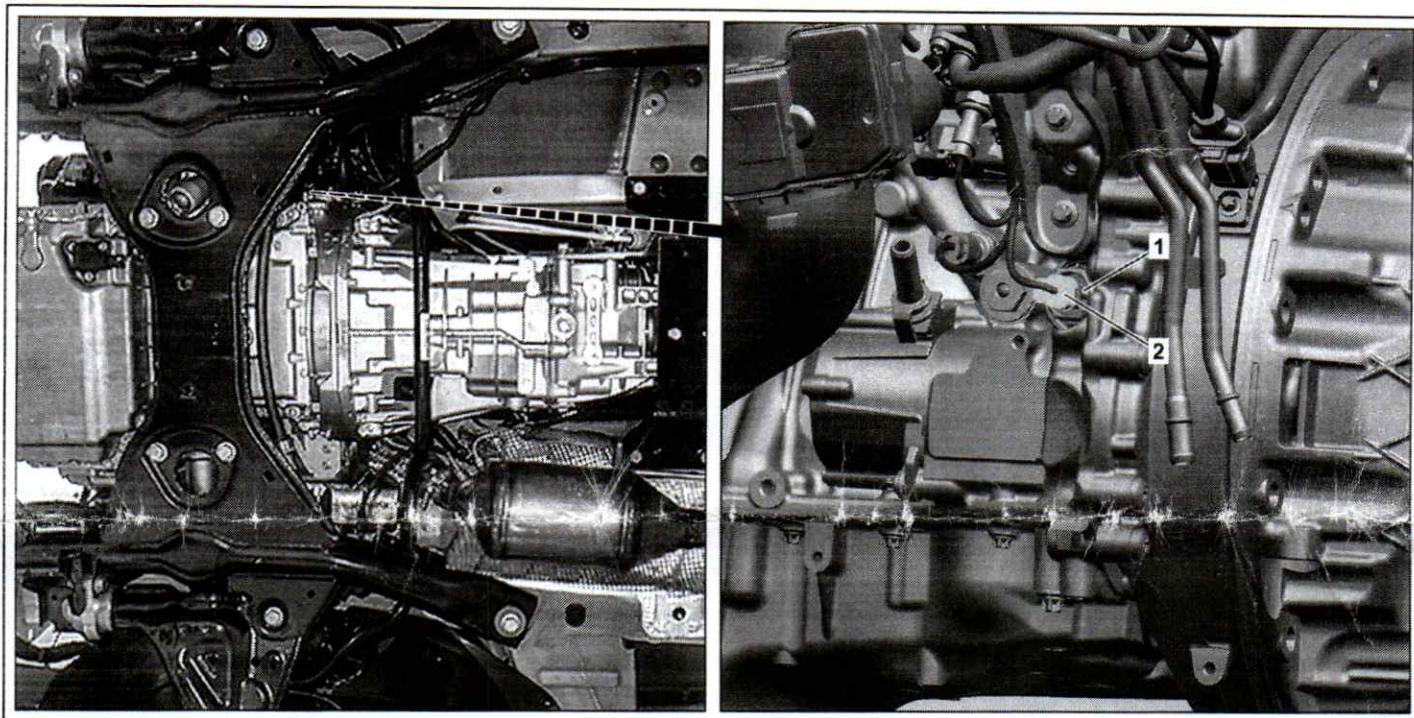

S18.10-A016-09

1 Öldruck-Regelventil

2 Elektrische Steckverbindung

	Gefahr	Lebensgefahr durch Abrutschen oder Kippen des Fahrzeuges von der Hebebühne	Fahrzeug zwischen den Hebebühnensäulen ausrichten und die vier Aufnahmeteller an den vom Fahrzeughersteller vorgeschriebenen Hebebühnenaufnahmepunkten platzieren.	AS00.00-Z-0010-01A
	Vorsicht	Verletzungsgefahr an Haut und Augen durch den Umgang mit Motoröl. Vergiftungsgefahr durch Verschlucken von Motoröl	Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und Schutzbrille tragen. Motoröl nicht in Trinkbehältnisse einfüllen.	AS18.00-Z-0001-01A
	Hinweis	Hinweise zur Vermeidung von Schäden an elektronischen Bauteilen durch elektrostatische Entladung		AH54.00-P-0001-01A
	Hinweis	Hinweise zur Vermeidung von Schäden durch Verunreinigungen und Fremdkörper		AH00.00-P-5000-01A
		Aus-, Einbauen		
1		Fahrzeug anheben.		AR00.60-S-1000S
2		Hintere Motorraumverkleidung unten ausbauen.	Motor 651 im Typ 636 Motor 651 im Typ 639.7##/8## ## ab 055347 Einbau: Hintere Motorraumverkleidung unten erst nach Dichtheitsprüfung wieder einbauen.	AR61.20-S-1105S
3		Elektrische Steckverbindung (2) trennen.		
4		Öldruck-Regelventil (1) ausbauen.	Auslaufendes Motoröl mit geeigneten Lappen auffangen. Einbau: O-Ringe erneuern. Öldruck-Regelventil an Kurbelgehäuse Montagewerkzeug	BA18.10-Z-1002-01KOS 000 589 93 63 00
5		Einbau in umgekehrter Reihenfolge.		
		Prüfen		
6		Ölstand prüfen.	Wenn Ölstand inkorrekt, ↓ Ölstand richtigstellen. Vorgeschriebene Motoröle für Pkw, Transporter (Service) - Übersicht	BB00.40-P-0223-02A

Warnung

7

Unfallgefahr durch selbsttätiges Anfahren bei laufendem Motor. **Verletzungsgefahr** durch Quetschungen und Verbrennungen bei Eingriffen während des Startvorganges oder am laufenden Motor
Dichtheit bei laufendem Motor prüfen.


Fahrzeug gegen selbsttätiges Anfahren sichern. Geschlossene und eng anliegende Arbeitskleidung tragen. Nicht an heiße oder rotierende Teile greifen.

i Nur Sichtkontrolle.

AS00.00-Z-0005-01A

Nm Ölpumpe

Nummer	Benennung		Motor 651 im Typ 636	Motor 651 im Typ 639
BA18.10-Z-1002-01KOS	Öldruck-Regelventil an Kurbelgehäuse	Nm	5	5

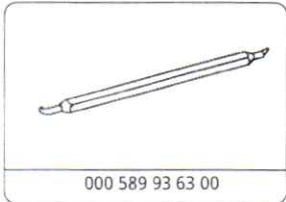

Montagewerkzeug